

ACU10L 系列

液体流量控制器/流量计



产品概况

ACU10L系列液体流量控制器/流量计，可快速精确测量过程液体的体积流量/质量流量；ACU10L系列液体流量控制器/流量计，采用定制的高速比例控制阀对液体体积流量/质量流量进行精确控制。

ACU10L系列液体流量控制器/流量计，带有独具特色的排气孔可轻松排出空气。集成式多功能数字显示屏，允许用户仅通过屏幕按钮操作便可控制设定值及PID阀门调节，同时开放模拟输入输出和RS-485数字通讯。

ACU10L系列液体流量控制器/流量计，内部无可移动组件和热元件，通过抗振动测试，对安装方向不敏感。我们提供全方位的用户支持，包括技术咨询、快捷的设备校准服务和有条件的终身质保。

ACU10L系列液体流量控制器/流量计采用专利的内部补偿型层流压差技术，使得大流量范围下流体仍旧保持层流运动。

产品应用

ACU10L系列液体流量控制器/流量计广泛应用于各行业领域，如：工艺制造、食品分析、分析性测试与计量等。多变量测量以及50:1量程可调比，使得仅用一台ACU10L液体流量控制器便可取代多台设备的功效。精度1%、重复性0.2%及不到200毫秒的控制响应时间，确保过程液体正常工作。

运行状况

	ACU10L 液体流量计	ACU10L 液体流量控制器
工作温度	+10 至 +50 °C	
最大工作压力	1 MPa	
对安装方式/方向的要求	无阀	>1L/min量程，阀门须垂直安装
阀门等级	阀门常闭	
防护等级	IP40	
材质	不锈钢	


信号

	ACU10L 液体流量计	ACU10L 液体流量控制器
单色LCD 显示屏	同时显示流量、设定	
数字输出信号	RS-485/232,MODBUS协议	
模拟输入信号	0-5 Vdc / 4-20 mA	
模拟输出信号	0-5 Vdc / 4-20 mA	
电气连接	DB15	
供电电压	±15VDC, 24VDC	
供电电流	0.750 Amp	


规格

	ACU10L 液体流量计	ACU10L 液体流量控制器
量程范围	低量程: 0~ (2SCCM...1SLM) 中量程: 0~ (1SLM...5SLM) 大量程: 0~ (5SLM...20SLM)	
精度 (调零后标准条件下)	± 1% F.S	
重复性	± 0.2% F.S	
零点漂移&满量程漂移	0.02% F.S/ °C/Atm	
量程可调比	100:1	50:1
最大可测流量	100% F.S (可控制)	
典型响应时间	200 毫秒(可调整)	


产品选型

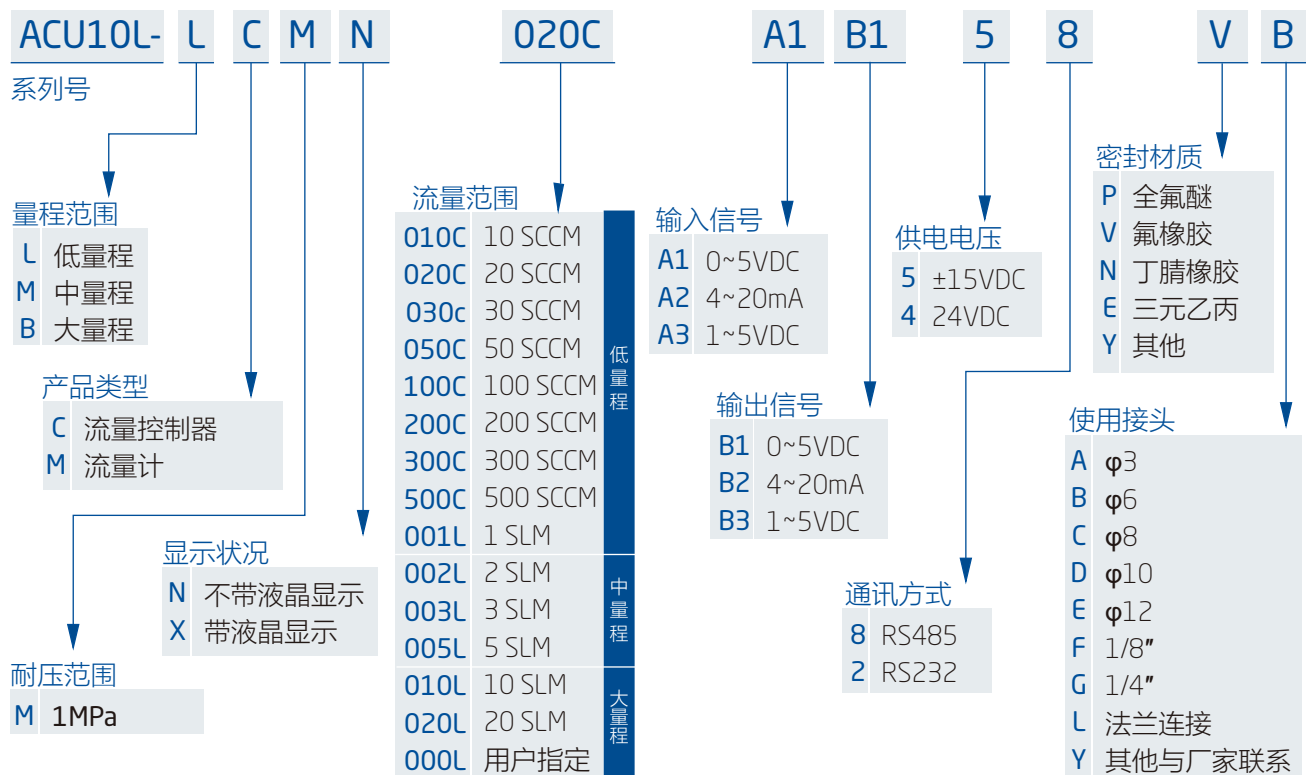

产品尺寸

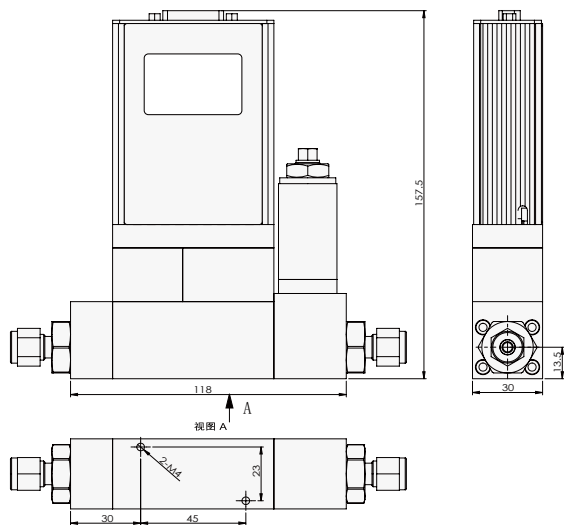


ACU10L-LC 质量流量控制器（低量程）

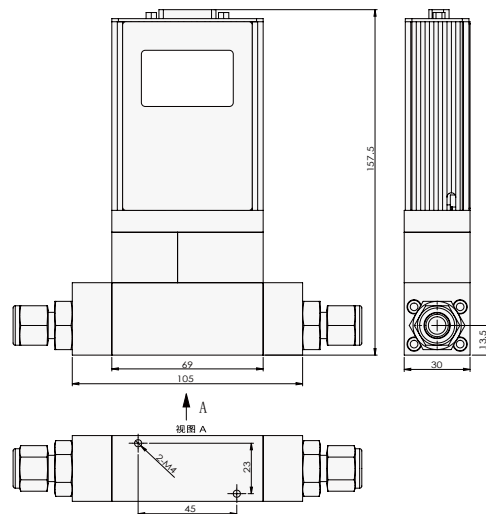


ACU10L-LC 质量流量计（低量程）

产品尺寸

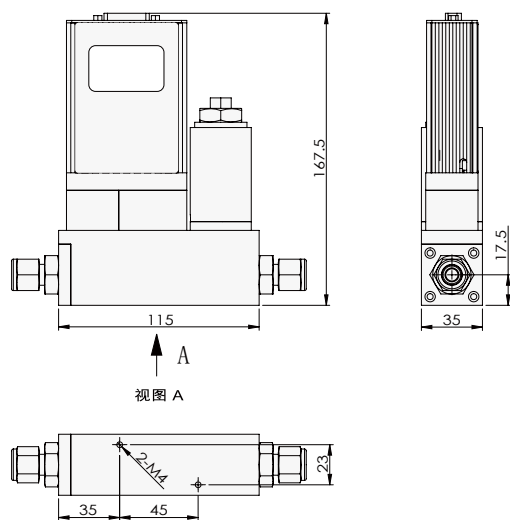


ACU10L-MC 质量流量控制器（中量程）

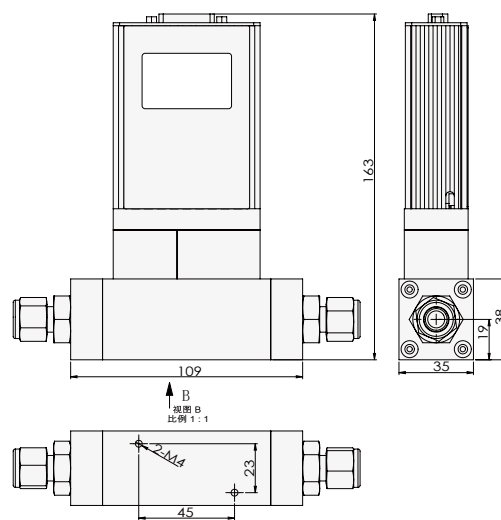


ACU10L-MM 质量流量计（中量程）

产品尺寸

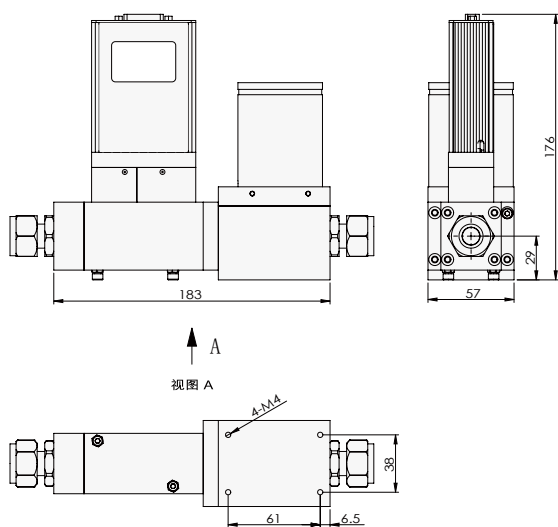

ACU10L-BC 质量流量控制器（大量程）

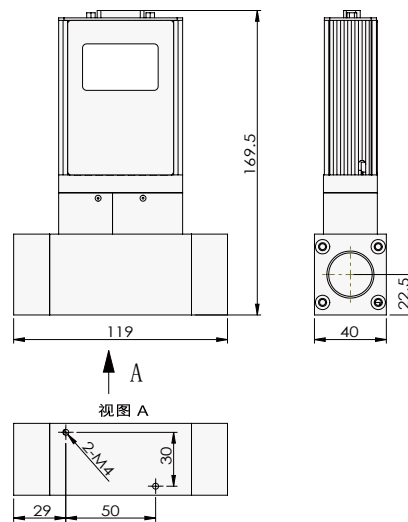

ACU10L-BM 质量流量计（大量程）